

RK96 Mobile Computer
Quick Start Guide

EN 日本語

Compared to the previous generation RK95, the new RK96 features 1) 1.1 cm longer base for effortless hold; 2) A honeycomb-patterned rubber boot for superior shock resistance; 3) an innovative e-paper display to showcase property numbers, employee IDs, or other essential information.
前世代の RK95 と比べ、新しい RK96 には 1) より快適に持てるよう、本体下部を 1.1cm 延長；2) 優れた耐衝撃性を実現するハニカム構造の保護ケース；3) 資産番号、社員 ID、その他必要な情報を表示できる革新的な電子ペーパーディスプレイ。

Open Your Box / 内容物の確認

- ✓ RK96 Mobile Computer
RK96 モバイルコンピュータ

✓ Rechargeable Li-ion Battery
充電式リチウムイオンバッテリー


✓ Quick Start Guide
クイックスタートガイド
- ✓ Rubber Boot (Optional)
保護ケース(選制品)

✓ AC Adapter(Optional)
AC アダプター(選制品)

✓ Snap-on Charging & Communication Cable (Optional)
スナップオン式充電・通信ケーブル(選制品)
- ✓ Hand Strap (Optional)
ハンドストラップ(選制品)

✓ Pistol Grip (Optional)
ピストルグリップ(選制品)

Overview / 製品概要

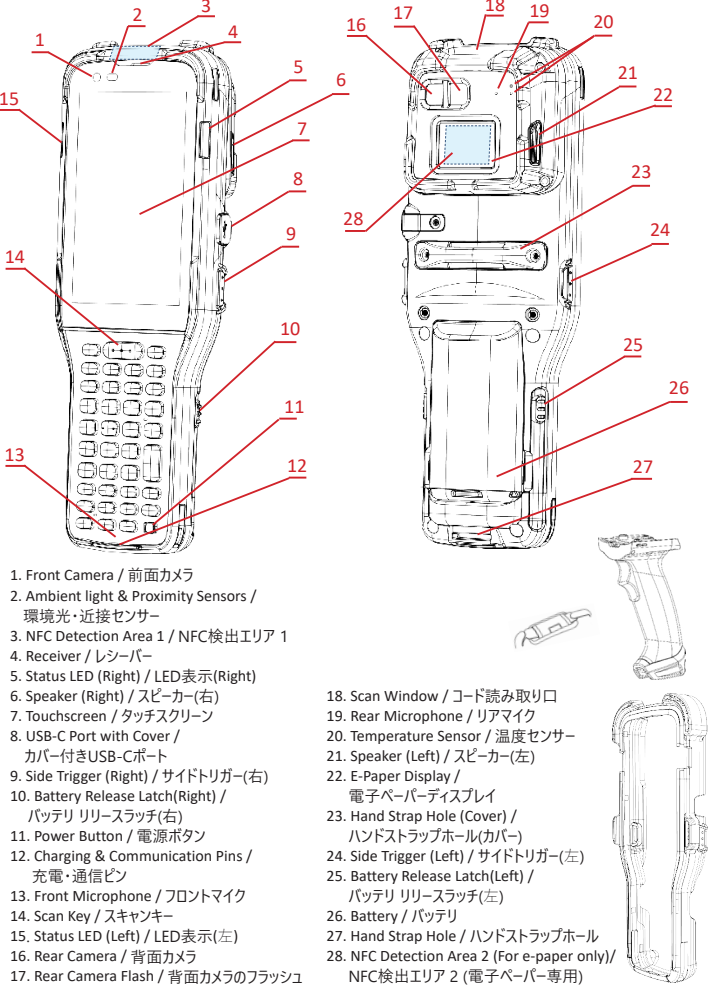

RK96 モバイルコンピュータ
クイックスタートガイド

EN 日本語

Install & Remove Battery / バッテリーの装着と取り外し



Installing the battery / バッテリーの装着

Step 1 :
Insert the battery into the battery chamber from the top, then press down the lower end to secure it.
手順 1 :
バッテリーをバッテリー室に上から挿入し、下端を押して固定します。

A click sound is made once the battery is in place. 装着されると「カチッ」と音がします。

Removing the battery / バッテリーの取り外し

Step 1 :
Press the release buttons on both sides of the device at the same time.
The battery will tilt up slightly, ready to be removed.
手順 1 :
本体両側のリリースボタンを同時に押します。
バッテリーが少し持ち上がり、取り外し可能になります。

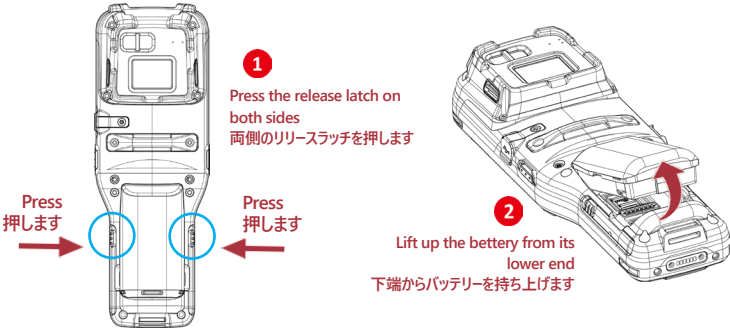

Battery Information / バッテリーの情報

	Standard Battery 標準バッテリー	Cold Chain Battery コールドチェーン電池
Power Supply 電源アダプター	Input / 入力 : AC 100-240V, 50/60 Hz ; Output / 出力 : DC 5V, 2A CipherLab approved power adapter/CipherLab 専用電源アダプター	
Battery Capacity バッテリー容量	3.6V, 6800mAh (BA-0146A8)	3.7V, 5500mAh (BA-0144A3)
Working Hours 稼働時間	Minimum: 14 hours 最短 : 14 時間	Minimum: 5 hours at -30°C 最短 : -30°C で 5 時間
Charging Time 充電時間	Approx. 4 hours 約 4 時間	Approx. 4hours 約 4 時間
Operating Temperature 動作温度	-20°C ~ 50°C / -4°F ~ 122°F	-30°C ~ 50°C / -22°F ~ 122°F
Storage Temperature 保管温度	-30°C ~ 70°C / -22°F ~ 158°F	
Ingress Protection / 防塵・防水等級	IP65/1000 (1m) Tumbles タンブル 1.8m / 2.4m with Rubber Boot multiple drops onto concrete 1.8m / 2.4m (保護ケース装着時)、 コンクリートへの複数回落下	IP65/1000 (1m) Tumbles タンブル 1.5m, operating temperature down to -30°C, multiple drops onto concrete 1.5m (動作温度 -30°C まで)、 コンクリートへの複数回落下
Impact Resistance 耐衝撃性		


The Regulatory label can be found in your device from the path below:
Settings → Legal Information → Electronic authentication
規制ラベルは以下のパスを介してご確認ください。
設定 → 法的情報 → Electronic authentication

EN 日本語


Install SD Card / SDカードの装着

Installing the SD card / SD カードの装着

Step 1: Remove the battery.
手順 1 : バッテリーを取り外します。
Step 2: Open the black inner lid using the notch on the right side.
手順 2 : 右側の切り欠きから黒い内蓋を開けます。
Opening the inner lid reveals the card socket and its hinge cover.
内蓋を開けると、カードソケットとヒンジカバーが現れます。

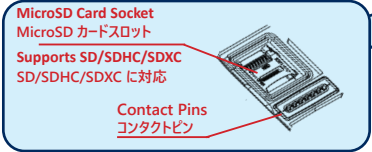

Step 3: Push the socket's hinge cover forward to unlock it, then lift the cover open.
手順 3 : ソケットのヒンジカバーを前方に押してロックを解除し、カバーを持ち上げて開けます。
Step 4: Insert the microSD card into the socket.
手順 4 : microSD カードをソケットに挿入します。
Step 5: Close the hinge cover, then push it back until it locks in place.
手順 5 : ヒンジカバーを閉じ、押し戻してロックします。

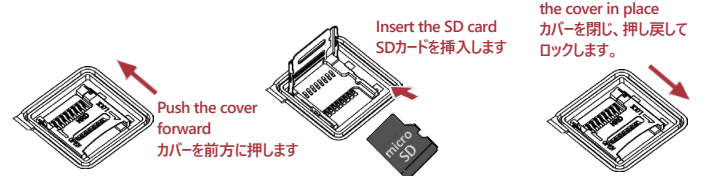

Step 6: Close the inner lid and secure the battery back in place.
手順 6 : 内蓋を閉じ、バッテリーを元の位置に固定します。

Charging & Communication / 充電と通信

The RK96 Mobile Computer can be charged and connected for data communication using either the Snap-on Cable or a USB Type-C cable.
RK96 モバイルコンピュータは、スナップオンケーブルまたは USB Type-C ケーブルで充電とデータ通信が行えます。

Note: Install the Rubber Boot before using the Snap-on Cable.
注意 : スナップオンケーブルを使用する前に、先に保護ケースを取り付けてください。

If using the Snap-on Cable from the previous RK95, remove the extra interior cup before connecting it to the RK96.
If using the Snap-on Cable from the previous RK95, remove the extra interior cup before connecting it to the RK96.

モバ旧モデル RK95 のスナップオンケーブルを使用する場合は、RK96 に接続する前に余分なインナーカップを取り外してください。

Click! カチッ!

RK96行動電腦
快速使用指南

簡中 繁中

> RK96行动电脑
快速使用指南

簡中 繁中

認證資訊請詳見：
設定 → 法律資訊 → Electronic authentication
认证信息请详见：
设置 → 法律信息 → Electronic authentication

簡中 繁中

與前一代的RK95 相比，全新的 RK96 具備三大特色：1) 加長 1.1 公分的機身底座，握持更輕鬆；2) 採用蜂巢紋理的保護殼，提供卓越的耐衝擊性；3) 創新的電子紙顯示螢幕，可用於顯示資產編號、員工證號或其他重要資訊。
与上一代的 RK95 相比，全新的 RK96 具备三大特点：1) 加长 1.1 厘米的机身底座，握持更轻松；2) 采用蜂巢纹理的保护壳，提供卓越的抗冲击性；3) 创新的电子纸显示屏，可用于显示资产编号、员工工号或其他重要信息。

檢視包裝內容物／检视包装内容物

- ☑ RK96 行動電腦
RK96 行动电脑

☑ 可充電鋰離子電池
可充电锂离子电池


☑ 快速使用指南
快速使用指南
- ☑ 保護殼(選配)
保护壳(选配)

☑ 電源轉換器(選配)
电源适配器(选配)

☑ 卡扣式充電傳輸線(選配)
卡扣式充电传输线(选配)
- ☑ 手背帶(選配)
手背带(选配)

☑ 槍式握把(選配)
枪式握把(选配)

概覽／概览

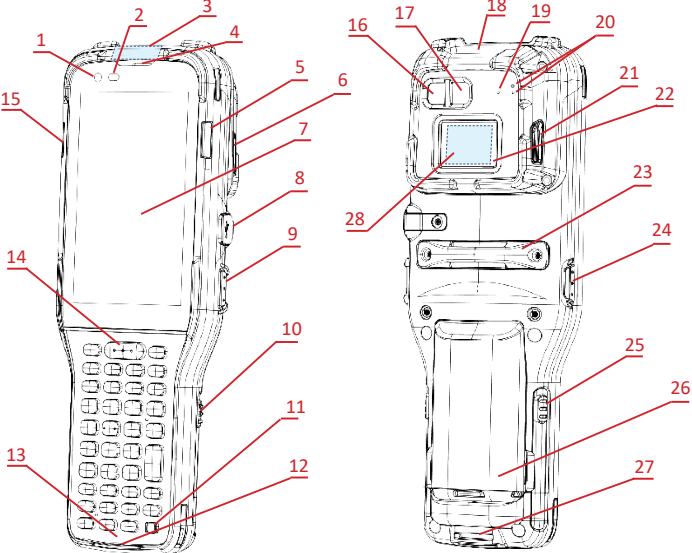

1. 前置鏡頭 / 前置摄像头

2. 環境光與接近感測器 / 环境光与接近传感器

3. NFC偵測區域1 / NFC 检测区域1

4. 聽筒 / 听筒

5. LED指示燈(右) / LED指示灯(右)

6. 揚聲器(右) / 扬声器(右)

7. 觸控螢幕 / 触控屏幕

8. USB-C連接埠同保護蓋 / USB-C接口同保护盖

9. 側面觸發按鍵(右) / 侧面触发按键(右)

10. 電池釋放鎖扣(右) / 电池释放门锁(右)

11. 電源鍵 / 电源键

12. 充電與通訊接點 / 充电与通信触点

13. 前置麥克風 / 前置麦克风

14. 掃描鍵 / 扫描键

15. LED指示燈(左) / LED指示灯(左)

16. 後置鏡頭 / 后置摄像头

17. 後置鏡頭閃光燈 / 后置摄像头闪光灯

18. 掃描窗口 / 扫描窗口

19. 後置麥克風 / 后置麦克风

20. 溫度感測器 / 温度传感器

21. 揚聲器(左) / 扬声器(左)

22. 電子紙螢幕 / 电子纸屏幕

23. 手背帶安裝孔(蓋) / 手背带安装孔(盖)

24. 側面觸發按鍵(左) / 侧面触发按键(左)

25. 電池釋放鎖扣(左) / 电池释放门锁(左)

26. 電池 / 电池

27. 手背帶安裝孔 / 手背带安装孔


28. NFC偵測區域2(電子紙專用) / NFC 检测区域2(电子纸专用)

安裝電池／安装电池

請依下列步驟安裝電池／请依下列步骤安装电池：

- 步驟 1：
將電池由頂端插入 RK96 的電池槽中。

步骤 1：
将电池由頂端插入 RK96 的电池槽中。
- 當電池就位時，會聽到「喀嗒」一聲。
当电池到位时，会听到「咔嗒」一声。




拆卸電池／拆卸电池

請依下列步驟拆卸電池／请依下列步骤拆卸电池：

- 步驟 1：
同時按下 RK96 兩側的釋放鎖扣，電池會稍微傾起以供取出。

步骤 1：
同时按下 RK96 两侧的释放门锁，电池会稍微倾起以供取出。
- 步驟 2：
雙手按住釋放按鈕的同時，從底部抬起電池。

步骤 2：
双手按住释放按钮的同时，从底部抬起电池。

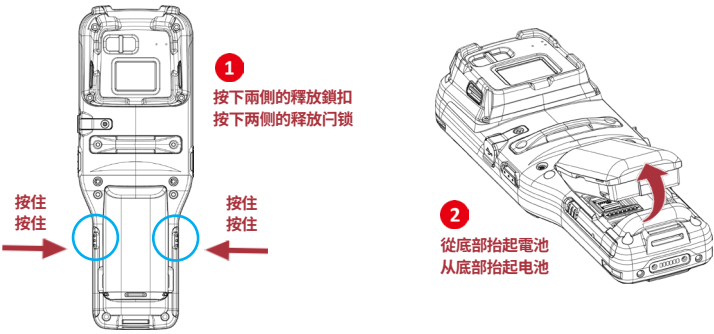

重要電池情報／重要电池信息


	標準電池／标准电池	冷鏈電池／冷链电池
電源轉換器 / 电源适配器	輸入／输入：AC 100-240V, 50/60 Hz；輸出／输出：DC 5V, 2A CipherLab 專用電源轉換器 / CipherLab 专用电源适配器	
電池容量 / 电池容量	3.6V, 6800mAh (BA-0146A8)	3.7V, 5500mAh (BA-0144A3)
續航力 / 续航力	最短：14 小時 最短：14 小時	最短：-30° C 環境下 5 小時 最短：-30° C 环境下 5 小时
充電時間 / 充电时间	約 4 小時 / 约 4 小时	約 4 小時 / 约 4 小时
作業溫度 / 作业温度	-20°C ~ 50°C / -4°F ~ 122°F	-30°C ~ 50°C / -22°F ~ 122°F
儲存溫度 / 存储温度	-30°C ~ 70°C / -22°F ~ 158°F	
防塵防水等級 / 防尘防水等级	IP65/1000 次 1 公尺 (1 米) 落摔 混凝土地面多次落摔 1.8 公尺 / 2.4 公尺 (戴保護殼) 1.8 米 / 2.4 米 (带保护壳)	IP65/1000 次 1 公尺 (1 米) 落摔 混凝土地面多次落摔 1.5 公尺，環境溫度低至 -30° C 1.5 米，环境温度低至 -30° C
抗衝擊性 / 抗冲击性		

安裝SD卡／安装SD卡

安裝SD卡步驟／安装SD卡步骤：

- 步驟 1：取下電池。
步骤 1：取下电池。


步驟 2：使用右側矩形掀片打開黑色內蓋。
步骤 2：使用右侧矩形掀片打开黑色内盖。
- 打開黑色內蓋後可看到卡槽及其蓋板。
打开黑色内盖后可看到卡槽及其盖板。



- 步驟 3：將插槽蓋板向前推以解鎖，解鎖後即可向上掀開。
步骤 3：将插槽盖板向前推以解锁，解锁后即可向上掀开。

步驟 4：將 microSD 卡插入插槽。
步骤 4：将 microSD 卡插入插槽。

步驟 5：關上蓋板，向後推至鎖定為止。
步骤 5：关上盖板，向后推至锁定为止。

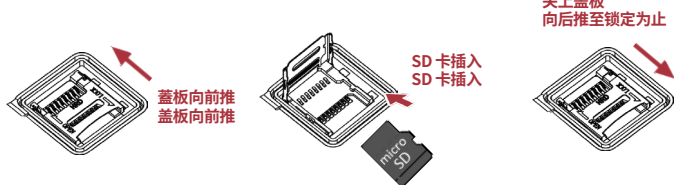

- 步驟 6：關上黑色內蓋，將電池放回原位。
步骤 6：关闭黑色内盖，将电池放回原位。

充電與傳輸／充电与传输

RK96 行動電腦可透過 Snap-on Cable(卡扣式傳輸線) 或 USB Type-C 線進行充電或資料傳輸。
RK96 移动电脑可通过 Snap-on Cable(卡扣式传输线) 或 USB Type-C 线进行充电或数据传输。

注意：請先裝上保護殼再使用卡扣式傳輸線。
注意：请先装上保护壳再使用卡扣式传输线。

上一代 RK95 的卡扣式傳輸線可供 RK96 使用，使用前請先移除卡扣槽內的內襯座。
上一代 RK95 的卡扣式传输线可供 RK96 使用，使用前请先移除卡扣槽内的内衬座。

