




15

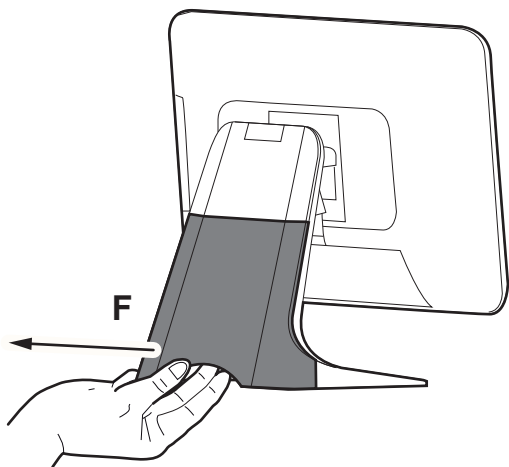


16

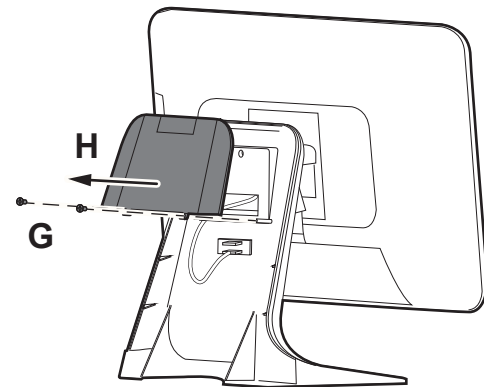


17

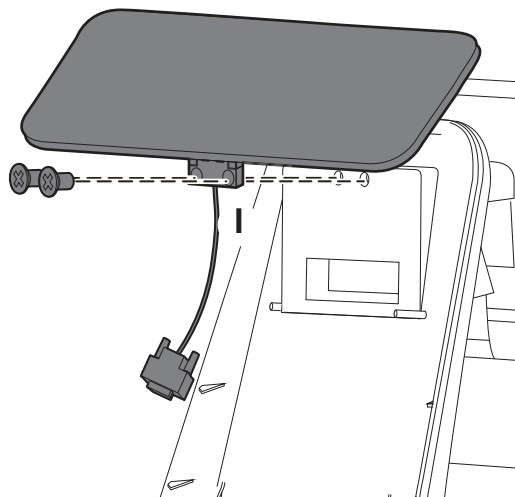


18

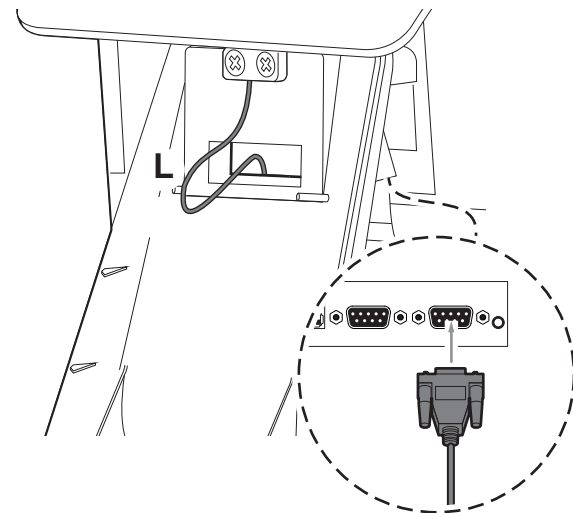

19

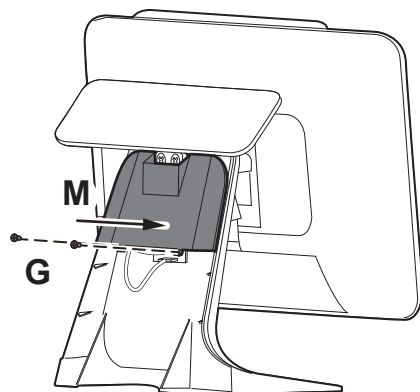

20

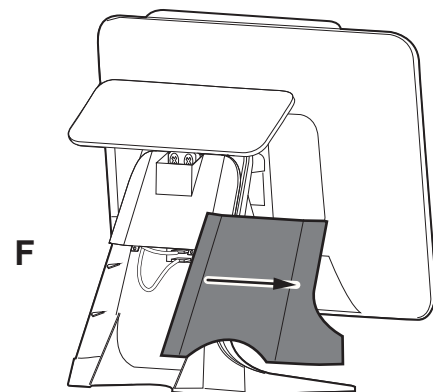

Italiano
English

CUSTOM®





Part Number
0572900M000085
Rev. 1.10

DISPLAY CLIENTE VFD2X20 SILK WINDOWS : ISTRUZIONI DI MONTAGGIO VFD2X20 CUSTOMER DISPLAY FOR SILK WINDOWS : ASSEMBLY INSTRUCTION

ITALIANO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Display cliente VFD2X20
2. Viti di fissaggio (x2)
3. Coperchio staffa
4. Istruzioni di montaggio

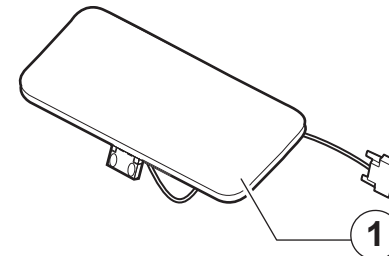

ENGLISH

BOX CONTENTS

1. VFD2X20 customer display
2. Fixing screws (x2)
3. Bracket cover
4. Assembly instruction


MONTAGGIO

1. Scollegare il cavo d'alimentazione.
2. Appoggiare il dispositivo su un piano protetto da un panno anti-graffio con il display rivolto verso il basso.
3. Allentare la vite a testa zigrinata A.
4. Alzare la leva di blocco B.
5. Spingere la staffa nella direzione della freccia.
6. Rimuovere la staffa dal dispositivo.
7. Rimuovere il coperchio vano connettori C evitare le viti di fissaggio D (x4) del dispositivo.
8. Rimuovere la copertura posteriore E del dispositivo.
9. Individuare il jumper COM2 sulla scheda di controllo, chiudere i contatti spostando il ponticello da Normal a +12 V.
10. Richiudere la copertura posteriore E del dispositivo.
11. Avvitare le viti di fissaggio D (x4) del dispositivo.
12. Avvicinare la staffa al dispositivo.
13. Spingere la staffa nella direzione indicata dalla freccia.
14. Avvitare la vite zigrinata A.
15. Rimuovere il coperchio F dalla staffa.
16. Svitare le due viti di fissaggio G (x2) e rimuovere il coperchio H.
17. Fissare il display cliente alla staffa del dispositivo utilizzando le due viti di fissaggio I in dotazione nel kit.
18. Inserire il cavo L del display cliente nell'asola centrale della staffa e collegarli ai connettori situati sul dispositivo.
19. Montare il coperchio M in dotazione nel kit e avvitare le due viti di fissaggio G.
20. Rimontare il coperchio F.


ASSEMBLY

1. Disconnect the power supply cable.
2. Place the device on a surface protected by an anti-scratch cloth with the display facing down.
3. Loosen the thumb screw A.
4. Lift the locking lever B.
5. Push the bracket in the direction of the arrow.
6. Remove the bracket from the device.
7. Remove the connector compartment cover C Unscrew the fixing screws D (x4) of the device.
8. Remove the back cover E of the device.
9. Locate the COM2 jumper on the control board, close the contacts by moving the jumper from Normal to +12 V.
10. Close the back cover E of the device.
11. Tighten the fixing screws D (x4) of the device.
12. Move the bracket closer to the device.
13. Push the bracket in the direction indicated by the arrow.
14. Screw in the thumb screw A.
15. Remove the cover F from the bracket.
16. Unscrew the two fixing screws G (x2) and remove the cover H.
17. Assemble the customer display to the device bracket by fixing the screws I included with the kit.
18. Insert the cable L in the central slot of the bracket and connect them to the connectors located on the device.
19. Assemble the cover M included with the kit and tighten the two fixing screws G.
20. Re-assemble the cover F.


1




2

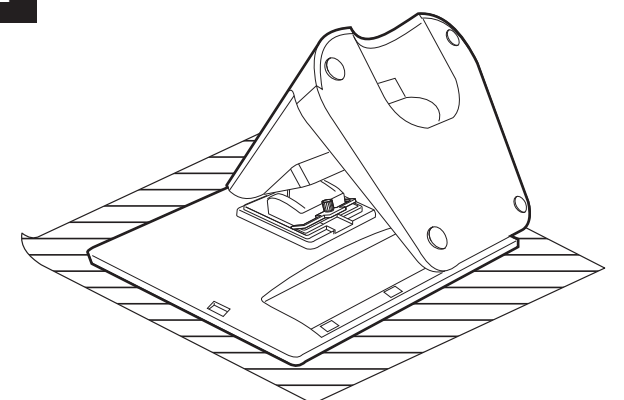


3

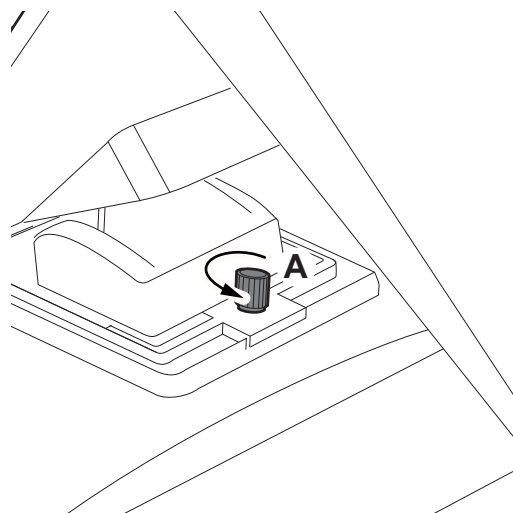


4

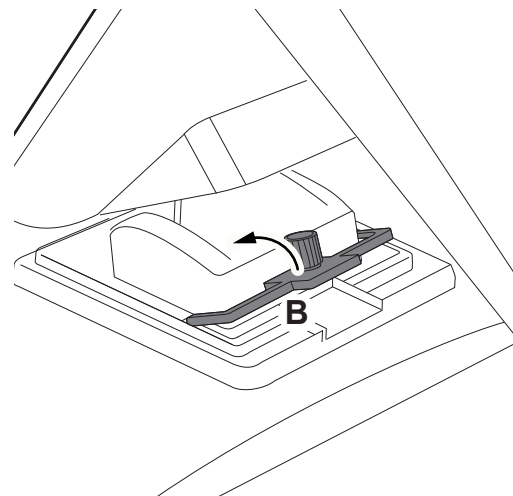


9

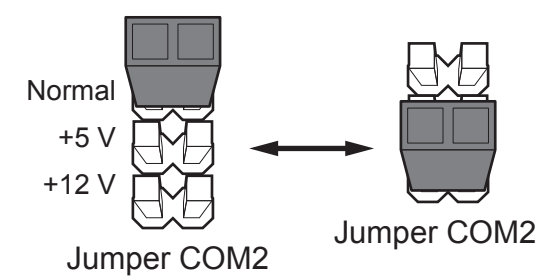


10

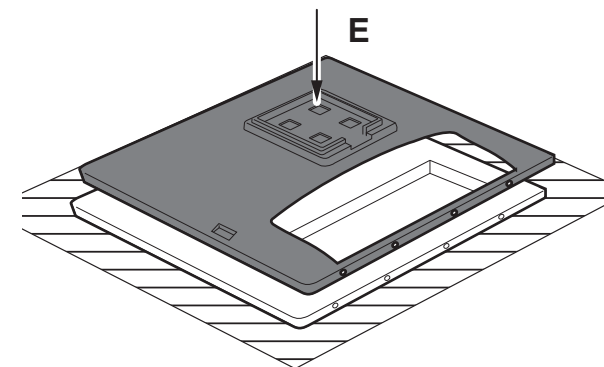


5

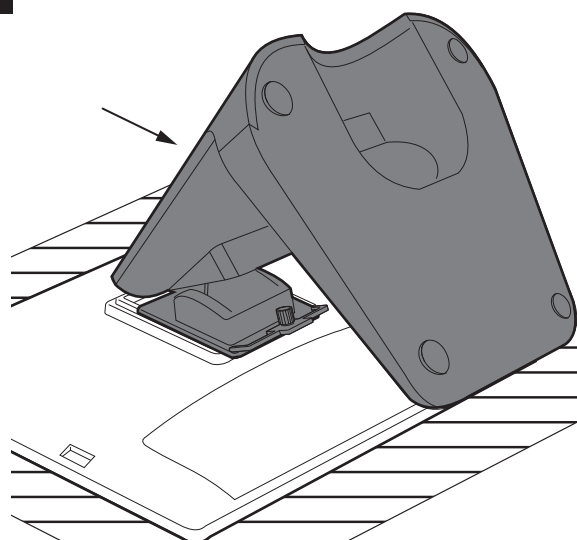


6

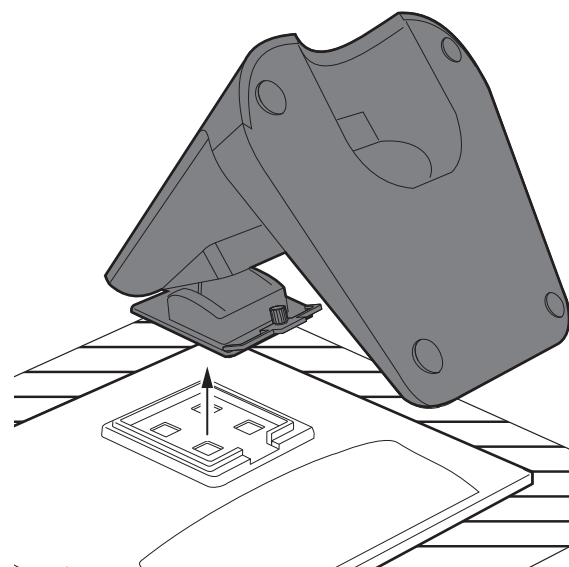


11

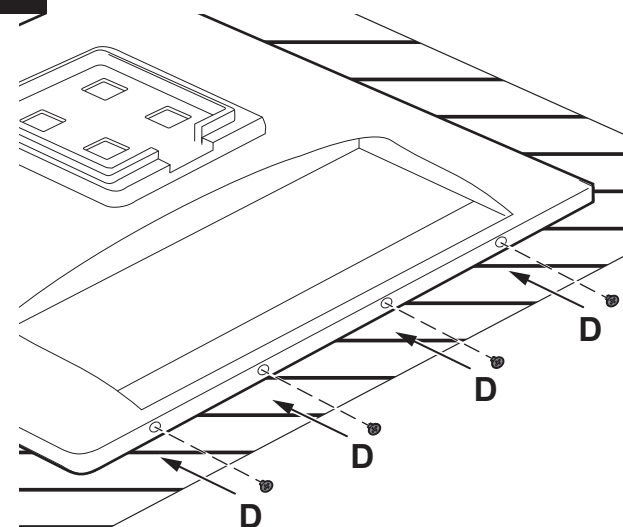


12

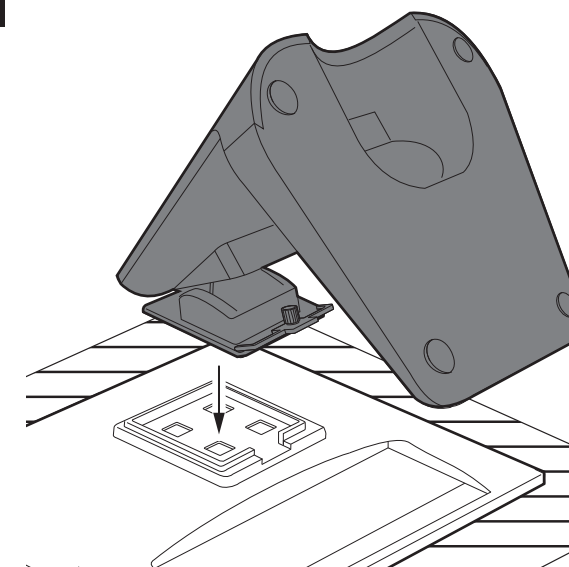


7

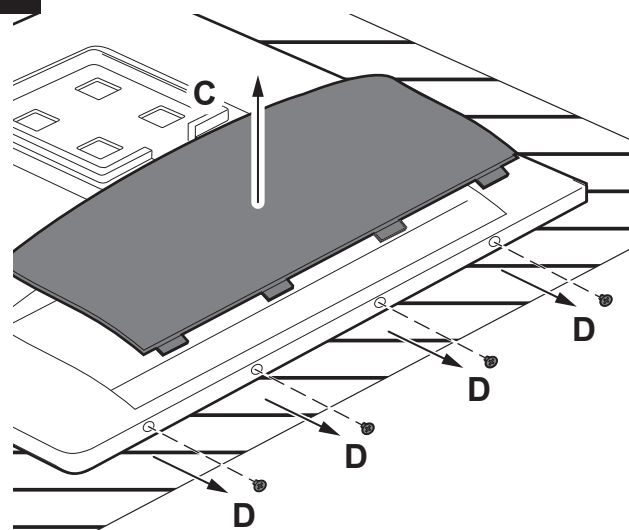

8

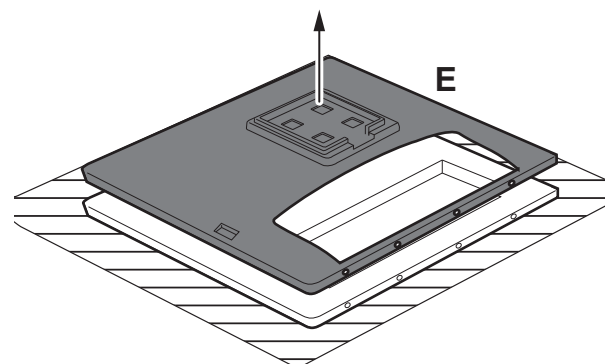

13

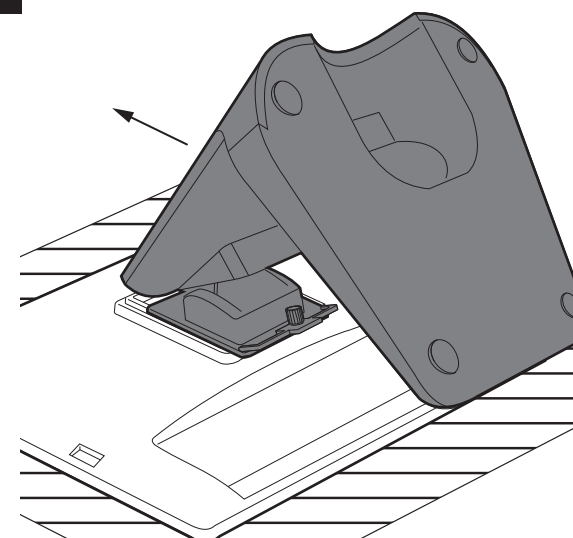

14

