
PROLITE XUB3490WQSU-B1





34” – IPS Ultra-Wide Screen LED mit höhenverstellbarem Fuß

Der ProLite XUB3490WQSU ist ein 34“ (86.7 cm) LED-Monitor mit IPS-Panel-Technologie, die beste aller Panel Technologien. Er bietet eine präzise und konstante Farbwiedergabe mit einem hervorragenden Betrachtungswinkel und einer schnellen Reaktionszeit. Die UWQHD (UltraWide QHD) Auflösung bietet im 21:9 Format eine enorme Arbeitsfläche. Die große Bilddiagonale und die hohe Auflösung bieten ein großes Potential, für die Arbeit am Bildschirm. Das Format ist geeignet für mehrere Anwendungen nebeneinander, sowie Filme im Breitbildformat und großartige Erlebnisse im Spielebereich.

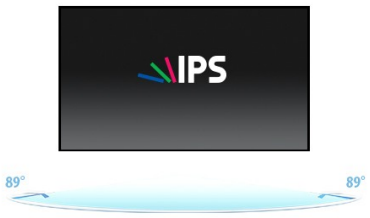

IPS

Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



ULTRA WIDE - UWQHD

Die UWQHD (UltraWide QHD) Auflösung bietet im 21:9 Format eine enorme Arbeitsfläche.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	34"; 86.7cm
PANEL	AH-IPS LED
ARBEITSFLÄCHE H X B	334.8 x 799.8 mm; 13.2" x 31.5"
REAKTIONSZEIT	5 ms
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	5 000 000 : 1 ACR
HELLIGKEIT	320 cd/m² typisch
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 178° / 178° ; rechts/links: 89° / 89° ; nach oben/unten: 89° / 89°
PIXELABSTAND H × V	0.2325 x 0.2325 mm
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	3440 x 1440 (4.9 megapixel)
HORIZONTALFREQUENZ	30 - 100 KHz
VERTIKALFREQUENZ	24 - 75 Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate sync
BILDFORMAT	21 : 9
DARSTELLBARE FARBEN	1.07 bilion
PIP (BILD IN BILD)	PiP, PbP

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

DIGITAL SIGNALEINGANG	2x HDMI, 1x HDMI/MHL, DisplayPort
HDCP	ja
AUSGÄNGE	Kopfhörer Anschluss
USB HUB	UP 1 x USB 3.0 / DOWN 4: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 (1x fast charge)

3. BESONDERHEITEN

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 8 Sprachen (EN, DE, FR, PL, RU, Chinesisch, JP, NL) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, + /Lautstärke, - /ECO, Eingang)
EINSTELLBARE PARAMETER	Bildeinrichtung (Kontrast, helligkeit, i-style Colour, OD, ACR, ECO), Farbtemp. (Gamma, Farbtemp.), Manuelle Bildanpassung (Video Modus, Black Tuner, Gespeicherte), PiP/PbP (PiP/PbP, Sub Win 1/2/3/4 Eingang, PiP Größe, PiP Position, Wechseln), OSD Einstellungen (H.Position, V. Position, OSD Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Auto Off, Signal Eingangswahl, Audio Eingang, DisplayPort, Start Logo, Information), Lautstärke, Stumm
LAUTSPRECHER	2 x 3 W (Stereo)
DIEBSTAHLSICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	TCO 6, CE, TÜV-GS, CU
HÖHENVERSTELLBAR FUSS	Ja
HÖHENVERSTELLBAR	130 mm

DREHWINKEL	90° ; 45° links; 45° rechts
NEIGUNGSWINKEL	20° nach oben; 4° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

4. ZUBEHÖR

TREIBER	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, DisplayPort-, HDMI-, USB-, Audio-Kabel, Bodenplatte, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC100~240V 50/60Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGSAUFNAHME	48 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B
STROMVERBRAUCH IM BETRIEB	52.3W
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH	76 kWh / Jahr*
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	87 cm; 34.1"; (34" Segment)

Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.
**Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.*
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B × H × T	827.5 x 404.5 (534.5) x 230 mm
GEWICHT	8.5 kg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.